


**ŁAŃCUCHY ROLKOWE
STANDARD BRYTYJSKI "BH"
ODMIANA CIĘŻKA**

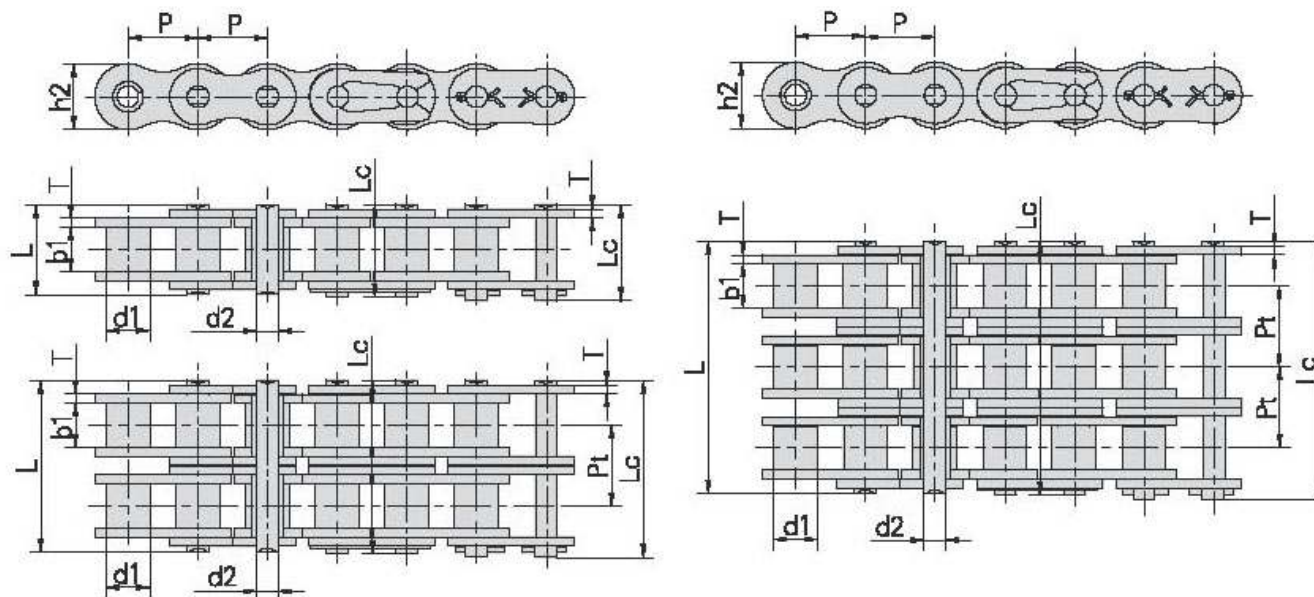

NR. DIN /ISO	Podz.	Śred. rolki	Szer. ogniw wew.	Śred. Sworz	Szer.zewn łańcucha		Wys. płytki	Grubość płytek	Obciążenie Zrywające	Ciężar
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t / T max	F _B	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN min	kg / m
04BH	6.000	4.00	2.80	1.85	8.4	9.4	5.00	0.90	500	0.14
06BH*	9.525	6.35	5.72	3.28	14.4	15.4	8.20	1.60	1125	0.51
08BH	12.700	8.51	7.75	4.45	18.8	19.9	11.80	2.03	2060	0.79
10BH	15.675	10.16	9.65	5.08	20.2	21.6	14.70	1.85	2500	1.03
12BH	19.050	12.07	11.68	5.72	25.2	28.6	16.00	2.42	4000	1.45
16BH	25.400	15.88	17.02	8.28	35.7	38.9	24.10	4.0/3.1	8000	3.11
24BH	38.100	25.40	25.40	14.63	58.6	63.4	36.20	7.5/6.0	22500	9.00

* -łańcuch z płytką prostą.

Łańcuchy w ODMIANIE CIĘŻKIEJ BH to łańcuchy o wymiarach zgodnych ze standardem (typ B) o wytrzymałości na zrywanie zwiększonej o 25-35% oraz podwyższonej wytrzymałości na wydłużanie.